

VELCO – nawietrzak nowej generacji

Unikalny nawietrzak VELCO wyposażony jest w samoregulujący się termostat, doskonały, elektrostatyczny filtr oraz tłumik hałasu. Nawietrzak zapewnia swobodny ale kontrolowany dopływ świeżego i oczyszczonego powietrza do pomieszczeń. To ważne, zwłaszcza zimą, kiedy szczególnie zależy nam na ograniczaniu strat ciepła. Odpowiedni zarówno w systemach wentylacji grawitacyjnej jak i mechanicznej.




**WENTYLACJA DOMU, OPARTA NA STAŁYM DOPŁYWIE
CZYSTEGO POWIETRZA ZA POŚREDNICTWEM NAWIETRZAKÓW VELCO,
TO ISTOTNE KORZYŚCI:**


- 1 ich instalacja jest łatwa i niedroga
- 2 brak problemów wynikających z koncentracji pary, dymu i dwutlenku węgla
- 3 czyste powietrze to zdrowa atmosfera i komfort przebywania w domu

ZALETY NAWIETRZAKA VELCO:


- Otwarta konstrukcja gwarantuje **swobodny przepływ powietrza**.
- **Doskonała filtracja** (klasa filtra F9 – filtr dokładny).
 - każde włókno filtra zawiera stały, elektrostatyczny ładunek, które zwiększają wydajność wychwytywania cząstek
 - skutecznie zatrzymuje cząstki kurzu i pyłków roślin (powodujące duszności i kaszel),
 - molekuły zapachu, ale także najbardziej niebezpieczne dla zdrowia, mikrocząstki mineralne (w rozmiarze 0,0025 mm przedostające się do krwioobiegu)
- posiada wbudowany **tłumik hałasu***
- Niezawodny w różnych warunkach atmosferycznych.
- Łatwy w użyciu.
- Wywietrznik wyposażony jest w samoregulujący **termostat**, który steruje przepływem powietrza w zależności od temperatury zewnętrznej. Termostat w pełni otwiera zawór przy temperaturze +10°C i zamyka go w temperaturze poniżej -5°C.
- Prosta konstrukcja umożliwia szybką wymianę filtra (jeśli to konieczne).
- Łatwy montaż zarówno w istniejącym budynku, jak i w nowobudowanym.
- **Posiada 10-letnią gwarancję.**
- Nie wymaga żadnych instalacji elektrycznych.



zimne powietrze




ciepłe powietrze

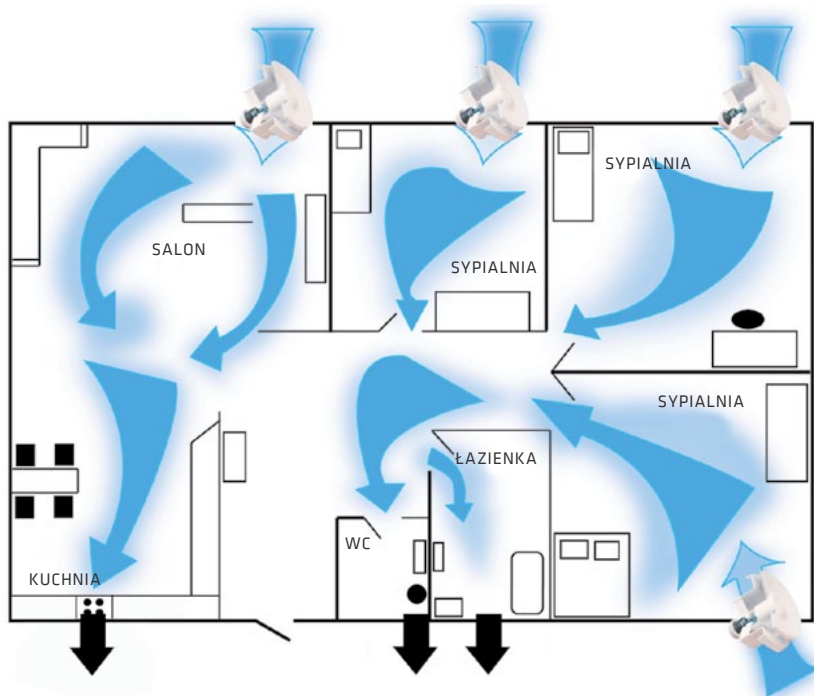

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE:

1. Należy instalować jeden wywietrznik na powierzchnię nie większą niż 20-30 m² (dotyczy rozmiaru Ø 100 i w każdym pokójów mieszkalnych (w sypialniach i salonie). Z pozostałych pomieszczeń (kuchnia, toalety, łazienki, garderoba...) zanieczyszczone powietrze jest usuwane przez kanały wentylacyjne.
2. Zalecana miejsce instalacji wywietrznika to ściana naprzeciwko drzwi wejściowych, na wysokość od 220 cm (min.) od podłogi wzwyż.

* występuje w rozmiarze Ø 100

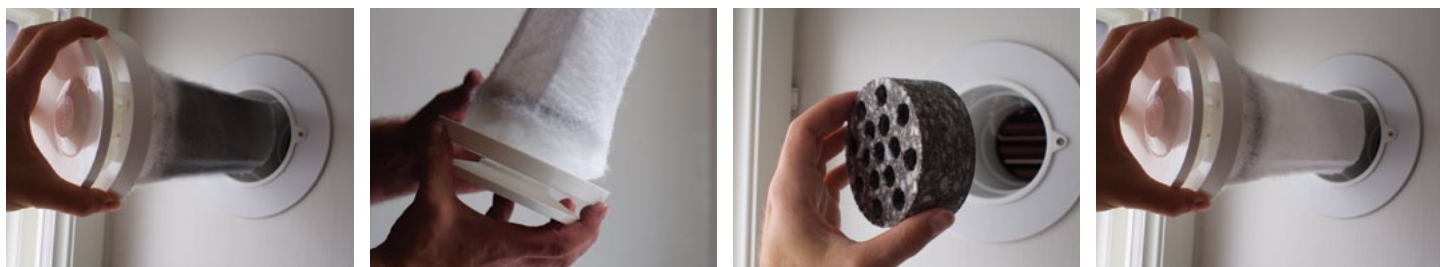

1. Pamiętaj o wymianie filtra przynajmniej raz w roku wówczas gdy jego powierzchnia jest wyraźnie zabrudzona. Filtr oznaczony jest symbolem **FILTRETE VS-100**.
2. Używaj krążka wyciszającego tylko w przypadku bezwzględnej konieczności (np. jeśli ściana z wentylem jest tuż przy ulicy) ponieważ użycie krążka zmniejsza przepływ powietrza.



WENTYLACJA PODPIWNICZENIA:


Wentyl Velco można stosować w połączeniu z przewodem wentylacyjnym Ross (Ø 125 i 160), służącym do wentylacji dolnych kondygnacji budynku. Zawór termostatyczny przyda się szczególnie tam gdzie pomieszczenia te pełnią funkcję użytkową. Wówczas, w zależności od potrzeb (np. budynek znajduje się blisko ulicy, a w piwnicy mamy dodatkowy pokój, salon gier, pralnię) montujemy go z filtrem i tłumikiem lub bez.



przewód wentylacyjny Ross (Ø 125 i 160)



wentyl Velco

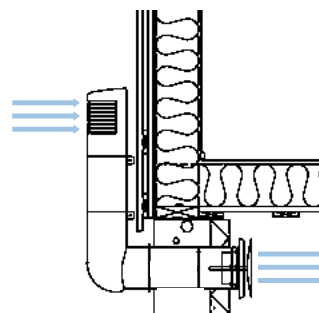

wentylacja dolnych kondygnacji budynku

DOSTĘPNE ROZMIARY Ø:

80 mm, 100 mm, 125 mm i 160 mm

DOSTĘPNE KOLORY:**termostat** (wewnątrz budynku):

biały, brązowy, czarny ○ ● ●

kratka zewnętrzna:

biały, beżowy, jasny szary, szary, czerwony ○ ● ● ● ●

**ZESTAWY PRODUKTÓW**

NAZWA	KOLOR	KOD	SZT. / KARTON	DOSTĘPNOŚĆ	CENA DETALICZNA (PLN) NETTO
ZESTAW NAWIEWNIK ŚCIENNY VELCO Ø 80		11110	1	Zamówienie	320,00 zł
Zestaw zawiera: - termostat VT-80 , średnica 80 mm - filtr VS-80 - rura ścienna teleskopowa 43 cm - kratka ścienna zewnętrzna 150 x 150 mm	○ ● ●				
FILTR VS-80 W przypadku konieczności wymiany filtra, możliwość nabycia samego filtra		8841711	1	Zamówienie	30,00 zł

NAZWA	KOLOR	KOD	SZT. / KARTON	DOSTĘPNOŚĆ	CENA DETALICZNA (PLN) NETTO
ZESTAW NAWIEWNIK ŚCIENNY VELCO Ø 100		11120	1	Magazyn	355,00 zł
Zestaw zawiera: - termostat VT-100 , średnica 100 mm - filtr VS-100 - tłumik dźwięku - rura ścienna 50 cm - kratka ścienna zewnętrzna 150 x 150 mm	○ ● ●				
FILTR VS-100 W przypadku konieczności wymiany filtra, możliwość nabycia samego filtra		8941712	1	Magazyn	32,00 zł

NAZWA	KOLOR	KOD	SZT. / KARTON	DOSTĘPNOŚĆ	CENA DETALICZNA (PLN) NETTO
ZESTAW NAWIEWNIK ŚCIENNY VELCO Ø 125		11130	1	Magazyn	455,00 zł
Zestaw zawiera: - termostat VT-125 , średnica 125 mm - filtr VS-125 - rura ścienna 50 cm - kratka ścienna zewnętrzna 240 x 240 mm	○ ● ● ● ●				
FILTR VS-125 W przypadku konieczności wymiany filtra, możliwość nabycia samego filtra		8841706	1	Magazyn	34,00 zł

NAZWA	KOLOR	KOD	SZT. / KARTON	DOSTĘPNOŚĆ	CENA DETALICZNA (PLN) NETTO
ZESTAW NAWIEWNIK ŚCIENNY VELCO Ø 160		11140	1	Magazyn	485,00 zł
Zestaw zawiera: - termostat VT-160 , średnica 160 mm - filtr VS-160 - rura ścienna teleskopowa 43 cm - kratka ścienna zewnętrzna 240 x 240 mm	○ ● ● ● ●				
FILTR VS-160 W przypadku konieczności wymiany filtra, możliwość nabycia samego filtra		8841714	1	Magazyn	34,00 zł

SK TUOTE POLAND SP. Z O.O.

Biuro: +48 71 740 26 23; biuro@vilpepoland.pl

Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20d, 55-080 Kąty Wrocławskie, Polska

